


SERIE L316

L316-03WT30-65K


FARETTO A LED

NEWS!!

HIGH POWER LED LIGHTING

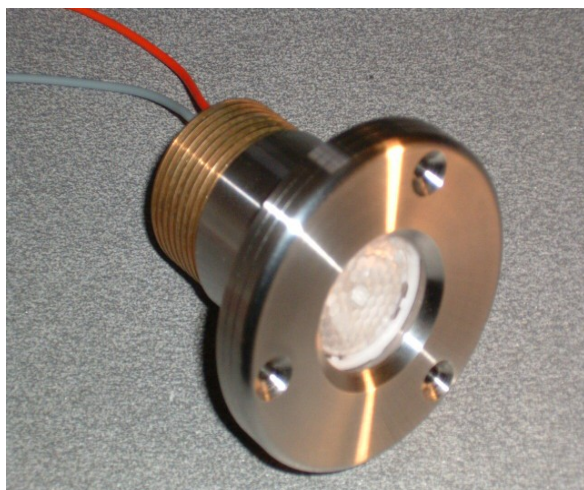

ottica 30°
CURVE FOTOMETRICHE

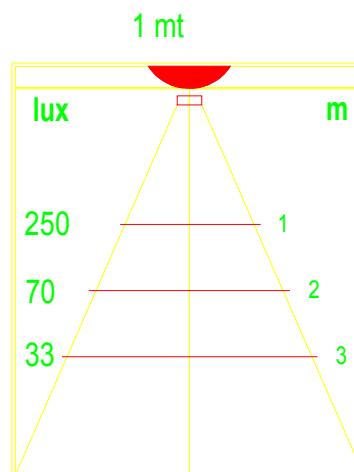

caratteristiche meccaniche

- corpo in acciaio inox AISI 316
- IP67
- diametro frontale 70mm
- diametro foro inc. 41mm
- profondità totale 50mm
- sez. cavi collegamento 2 x 0.50mmq L=300mm
- peso 430gr

caratteristiche elettriche

temperatura colore 6000°k tipici
mantenimento lumin. 70.000 ore* 50.000 ore**
consumo max 3.2 W
alimentazione 11 -27Vdc (elettronica di reg. corrente integrata)
* temp. ambiente operativa 30°C max
** temp. ambiente operativa 45°C max

applicazioni tipiche

- * effetti luminosi
- * segnapasso
- * architettura
- * sistemi di illuminazione
- * commerciale (vetrine etc.)
- * residenziale (giardini, parchi, etc.)
- * illuminazione-decorazione marino-navale
- * mezzi di trasporto